


RISTOTECNO

ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE

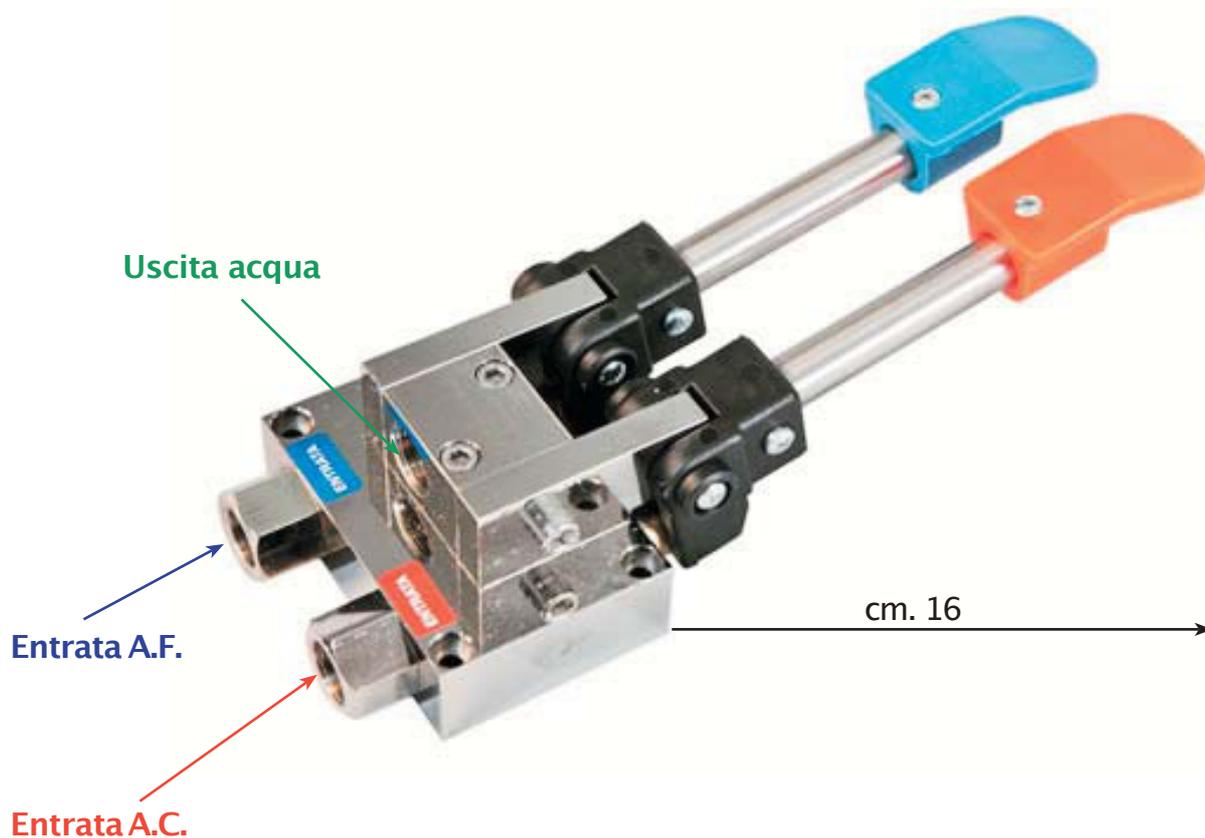

Cod. 3006

Miscelatore a 2 pedali, acqua calda e fredda, montaggio pavimento

Specifiche:

Lunghezza: 245mm

Larghezza: 89mm

Diametro fori fissaggio: 5,5mm

Attacchi: 3/8" Gas f

RISTOTECNO
ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE

www.ristotecno.com


Ristotecno Srl | P.IVA 03591150549

Assistenza: +39 075 927 7262 / +39 392 420 5294 (lun-ven 8:30-13:00 / 14:30-18:00)

Mail: commerciale@ristotecno.com

RISTOTECNO

ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE

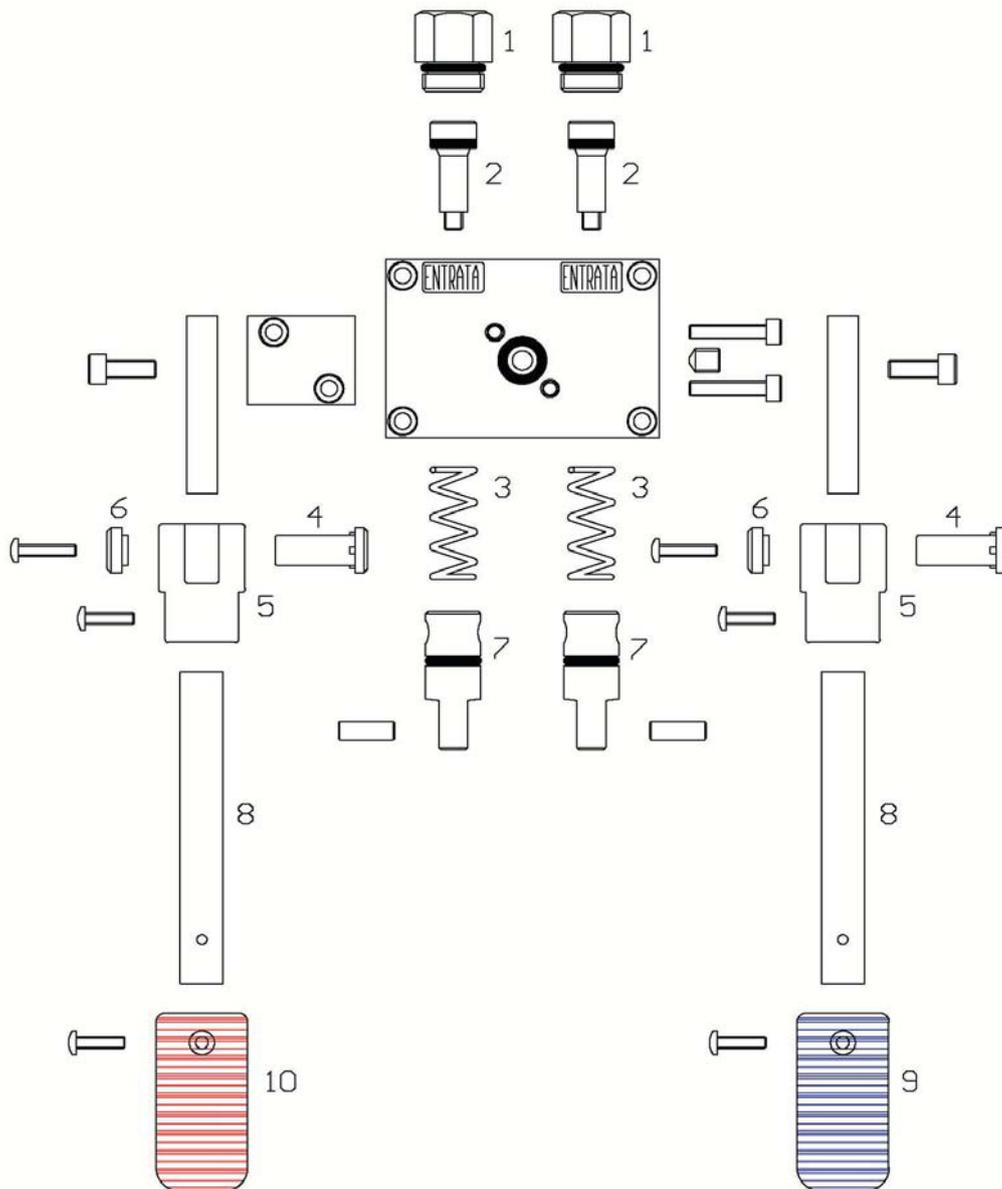


RISTOTECNO
ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE
www.ristotecno.com

Ristotecno Srl | P.IVA 03591150549
Assistenza: +39 075 927 7262 / +39 392 420 5294 (lun-ven 8:30-13:00 / 14:30-18:00)
Mail: commerciale@ristotecno.com

Sostituzione guarnizioni:

La sostituzione delle guarnizioni è estremamente semplice. E' sufficiente svitare le due viti M5 a testa cilindrica con chiave esagonare di 4mm. incassate nella parte superiore del raccordo di uscita per separare il gruppo di comando dal corpo valvola, così da procedere agevolmente alla sostituzione delle guarnizioni stesse, smontando il corpo valvola come da esploso.

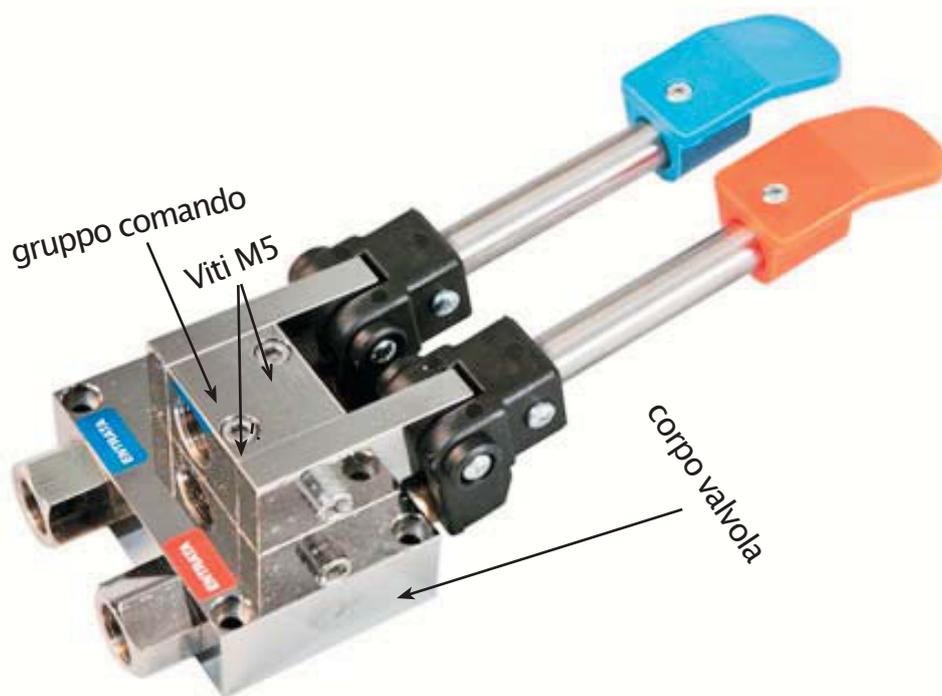


RISTOTECNO

ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE



Foro diam. 21-35mm

Attacco M. 1/2"

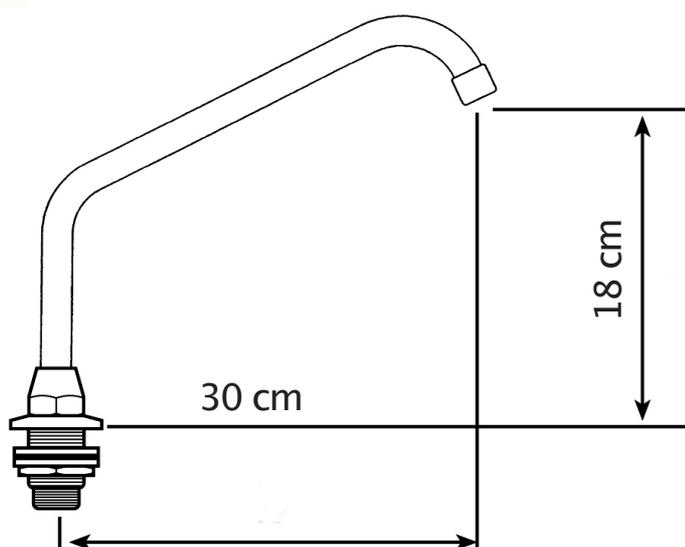

Cod. 0089
Bocca erogazione girevole
H. cm. 18 x L. cm. 30

RISTOTECNO
ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE

www.ristotecno.com

Ristotecno Srl | P.IVA 03591150549

Assistenza: +39 075 927 7262 / +39 392 420 5294 (lun-ven 8:30-13:00 / 14:30-18:00)

Mail: commerciale@ristotecno.com